


Fiche technique

Chemin de câbles MKS 60

Réf. 6055524

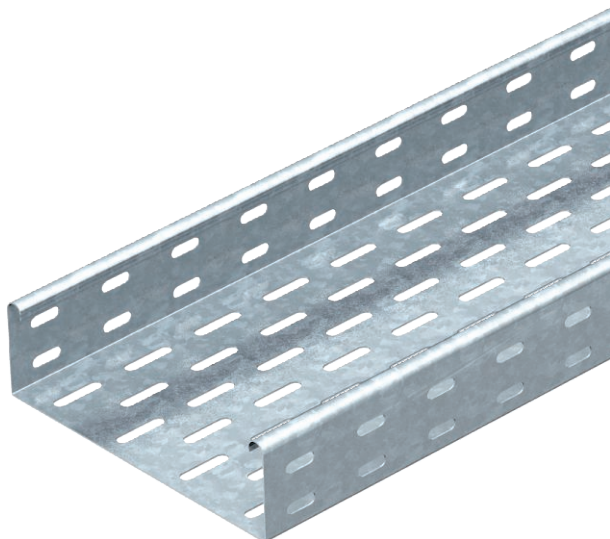

MKS 60 = Système de chemins de câbles mi-lourd d'une hauteur d'aile de 60 mm. Modèle FS avec kit d'éclissage droit RV 60.



St	Acier
FS	galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil	Testé pour l'installation au-dessus de faux plafonds coupe-feu (largeurs de goulottes 100 - 400 mm, résistance au feu 30 minutes, paramètres et exécution du montage conformément aux avis techniques de protection incendie)
Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

Données de base

N° d'article	6055524
Type	MKS 660 FS
Désignation 1	Chemin de câbles MKS
Désignation 2	perforé, avec kit d'éclissage
Fabricant	OBO
Dimension	60x600x3000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	513,33 kg/100 m

Fiche technique

Chemin de câbles MKS 60

Réf. 6055524




Caractéristiques techniques



Section utile	35.800,00 mm ²
Section utile	358,00 cm ²
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Version du connecteur	raccord fourni
Avec couvercle	☐
Perforation de montage dans le fond	☒
Schéma de perçage NATO	☐
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☒
Modèle longue portée	☐

Dimensions

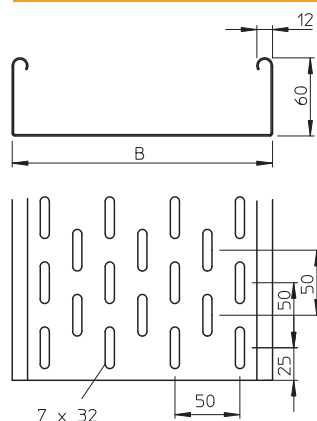

Longueur	3.000,00 mm
Largeur	600,00 mm
Hauteur	60,00 mm
Hauteur latérale	60,00 mm
Dimension B	600,00 mm
Épaisseur de tôle	1,00 mm

Charge adm. :

Distance par rapport au support 1,5m	1,50 kN/m
Distance par rapport au support 1,75m	1,25 kN/m
Distance par rapport au support 2,0m	1,00 kN/m
Distance par rapport au support 2,5m	0,50 kN/m

Charge adm. :

Fiche technique

Chemin de câbles MKS 60

Réf. 6055524



Caractéristiques techniques

Charge adm. :

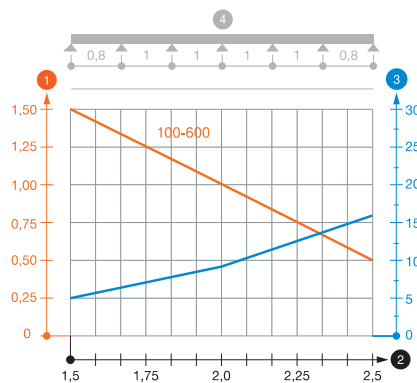


Diagramme de charge du chemin de câbles MKS 60

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflection de l'aile en fonction de l'écartement