


Fiche technique

Boîte de sol sous plancher UDS4 pour goulotte PVC

Réf. 7400348

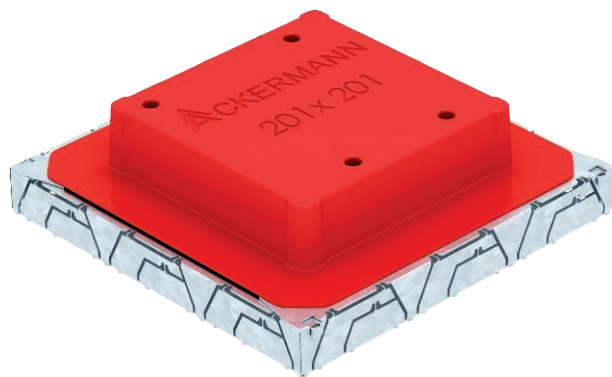

Boîte de sol de raccordement sous plancher avec ouverture de montage fixe et non modifiable de 201 x 201 mm pour une unité d'installation de taille nominale 4. L'ouverture de montage est réalisée à l'aide d'un élément de coffrage compris dans la livraison. La boîte sous plancher est dotée d'ouvertures de montage pour trois goulottes PVC à 1 compartiment de taille nominale 60 x 25 et 90 x35 sur les quatre côtés. La boîte s'utilise principalement dans des planchers constitués d'une chape en ciment, d'une hauteur de montage jusqu'à 90 mm.




St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	7400348
Type	UDSPD 9035 4
Désignation 1	Boîte de tirage pour EUK-SN avec
Désignation 2	réserve PVC taille R4
Dimension	308x308x92
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	246,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

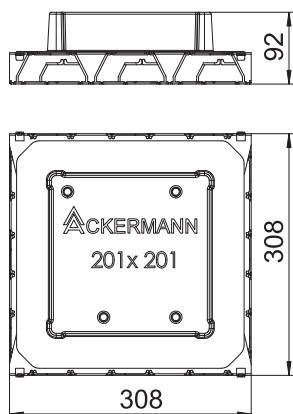

Tôle de fond	☒
Possibilité d'installation du joint	☐
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	☐
Ouverture de montage pour unité de montage	carrées
Hauteur de chape	65-90 mm
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	☒
Largeur de goulotte	60,00 - 90,00 mm
Hauteur de goulotte	25,00 - 35,00 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	4