


Fiche technique

Pince de serrage avec contre-plaque, serrage 10 mm

Réf. 5317207

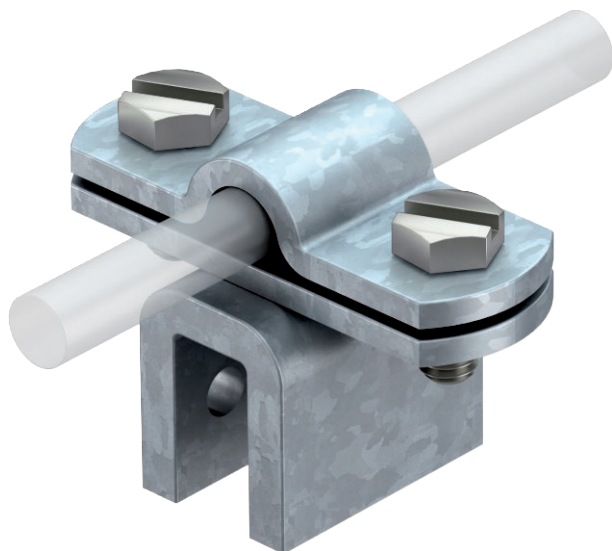

- Plage de serrage jusqu'à 10 mm
- Pour installation de câbles en transverse ou en parallèle par rapport à la tôle
- Correspond aux exigences de NF EN 62305



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Description du produit

Données de base

N° d'article	5317207
Type	270 8-10 FT
Désignation 1	Pince de serrage
Dimension	8/10mm
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	20,00 pc
Poids	13,81 kg/100 pc


Fiche technique

Pince de serrage avec contre-plaque, serrage 10 mm

Réf. 5317207



Caractéristiques techniques

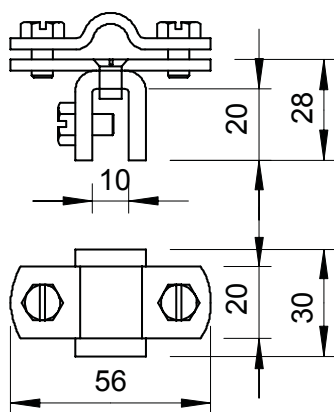

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Borne plissée
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	N/50 kA
Capacité de serrage	max. 10 mm
Ajustement	8-10 mm
Ajustement	Rd 8-10 mm