



Le UniGrip – Y-Pipe est un système de suspension par câble, développé pour la suspension rapide d'un réseau de 2 tubes.

AVANTAGES

- **Rapide** – un seul point d'ancrage, soit une économie de perçage de 50 %
- **Économie du temps de travail** – dispense d'outil de découpe et remplace les rails, les consoles, les tiges filetées et toute la quincaillerie
- **Facile** – fournis en kits prêts à l'emploi, aucune préparation nécessaire
- **Sécurisé** – le bouton permet de sécuriser l'installation et un indicateur montre qu'il est dans sa position finale de sécurité
- **Versatile** – idéal avec le Collier Rapide Universel et peut être livré prêt à l'emploi

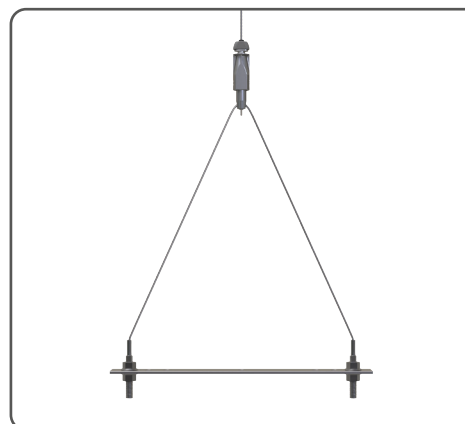


INSTALLATION ET AJUSTEMENT

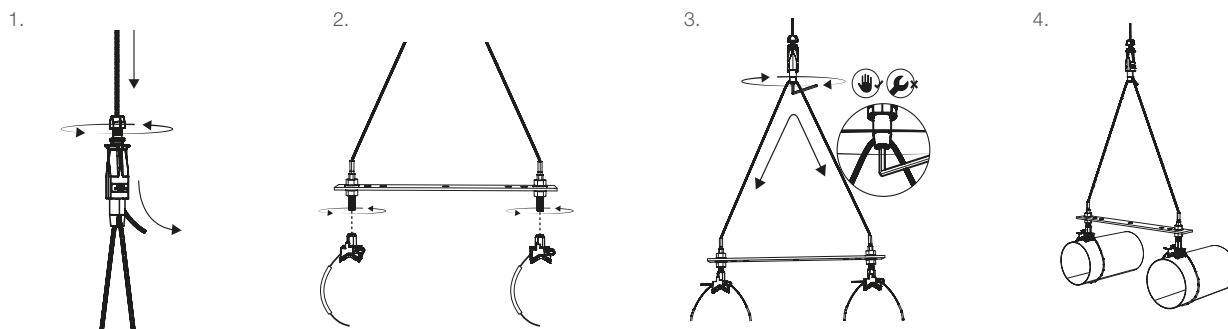

Toujours ajuster hors charge

SPÉCIFICATIONS

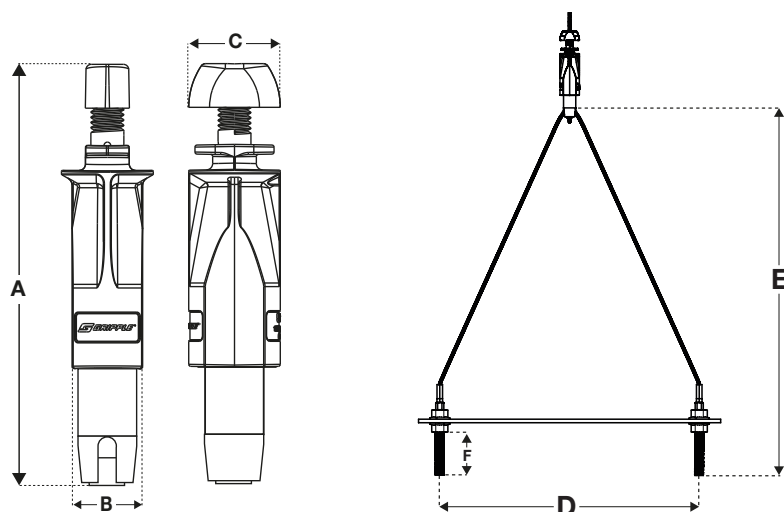

N° 2	Dimensions	A	B	C	D	E	F
	mm	80	17	20	200	238	43

EMBOUTS DISPONIBLES



Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site Internet

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge de travail maximale :

N° 2 – 55 kg, coefficient de sécurité 5:1

Matériaux :

Corps - Zamac type ZA2

Guide - Copolymère d'acétal

Cale de blocage - Acier fritté

Bouton - Copolymère d'acétal

Adaptateur Y - Acier doux électrozingué

Vis pointeau - Acier doux électrozingué (Type EN1A)